




SOLUCIONES INDUSTRIALES

SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA

Detergentes de alto desempeño y biodegradables • Productos para eliminar y evitar la formación de sarro • Tratamiento de aguas residuales.

LIMPIEZA EFICIENTE Y ELIMINACION DE SARRO EN PROCESOS INDUSTRIALES

- 🔹 Eliminación de sarro en sistemas de intercambio térmico, torres de enfriamiento, sistemas abiertos y cerrados.
- 🔹 Eliminación eficaz de grasas, aceites, materia orgánica y sales.
- 🔹 Soluciones compatibles con protocolos de bioseguridad y normativas industriales

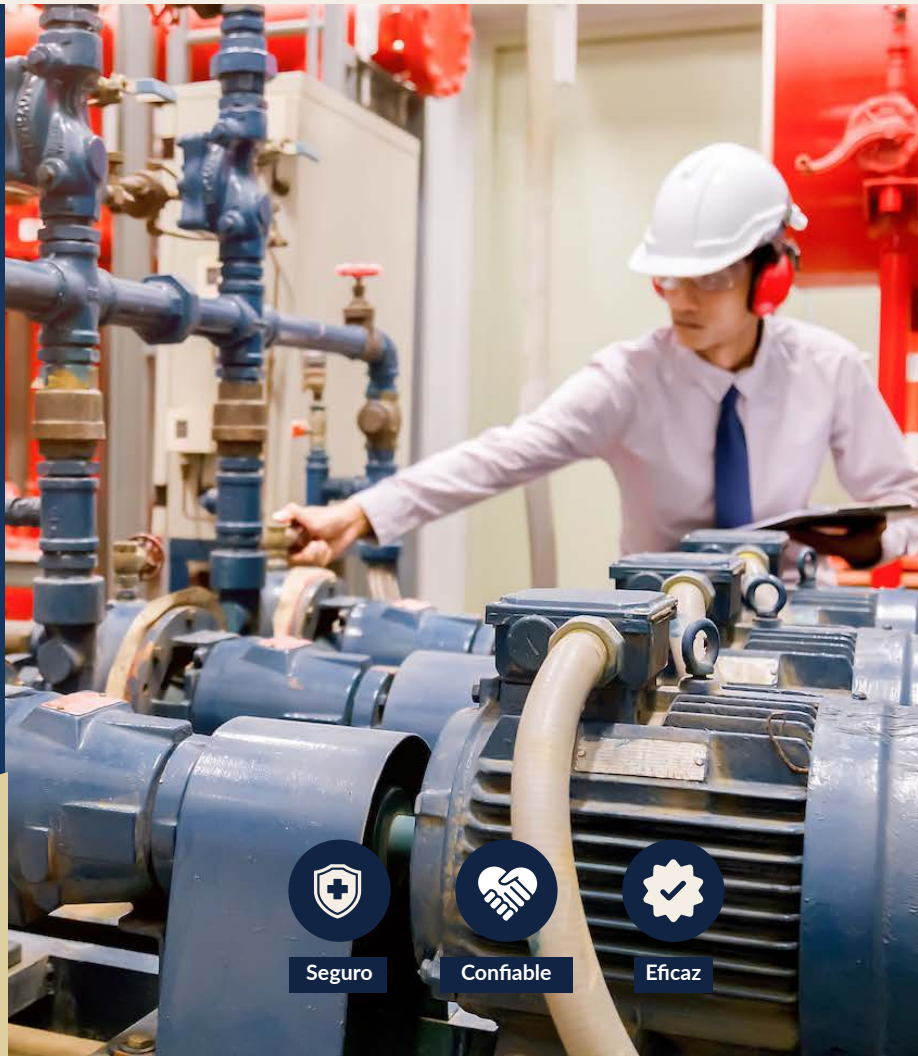

Seguro



Confiable



Eficaz

ÍNDICE

DETERGENTES Y SANITIZANTES.	1
◦ Anglo Green Plus	2
◦ Any Gel 10/10	3
◦ Anglo Shine	4
◦ Pharma Green	5
◦ Multicide Gel	6
LIMPIEZA DE LÍNEAS HIDRÁULICAS.	7
◦ Anglo Flow	8
◦ Klear – Flo	9
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	10
◦ Hydro – Klean	11



DETERGENTES Y DESINFECTANTES



ANGLO GREEN PLUS

DESENGRASANTE Y DESINCRUSTANTE

ANGLO GREEN PLUS es un detergente con un acondicionador de pH, está diseñado para la limpieza de superficies, equipos, utensilios y vehículos entre otros, útil para la industria de la transformación, minería, de plásticos, textiles, metalmecánica y donde la suciedad del proceso requiere de una limpieza eficaz y rápida, se utiliza para eliminar la suciedad de las grasas sintéticas o naturales propias del proceso, así como la precipitación de sales sobre los equipos, vehículos y demás superficies mejorando así la limpieza de los procesos.

Se recomienda la aplicación con un equipo de ESPUMADO A PRESIÓN, se aplica de forma homogénea sobre las superficies a limpiar y se deja actuar por un mínimo de 15 minutos. Se debe enjuagar cuando este aún húmeda la solución en espuma, en casos de superficies muy sucias, se podrá repetir el proceso.

DOSIFICACIÓN

Se recomienda utilizar una dosis de 1 litro de ANGLO GREEN PLUS para 50 a 100 litros de agua, según el grado de suciedad para aplicación con equipo de ESPUMADO A PRESIÓN.

VENTAJAS

- Efectiva limpieza de superficies, eliminando más del 95% de la suciedad.
- 100% Biodegradable.
- Detergente desengrasante de alta efectividad contra la suciedad por grasas o materia orgánica y precipitación de sales.

PRESENTACIONES

- 5 litros
- 20 litros
- 200 litros



ANY GEL 10/10

DESENGRASANTE Y SURFACTANTE ALCALINO

ANY GEL 10/10 es una mezcla de detergentes y surfactantes, con un pH ligeramente alcalino altamente eficaz aún en aguas duras en el lavado y desengrasado de superficies.

Su fórmula es 100% biodegradable siendo un producto amigable con el ambiente, útil para la limpieza y eliminación de los restos de materia orgánica y grasa que se acumula en las superficies de pisos, muros, techos, equipos y otros utensilios, elimina aceites sintéticos y dieléctricos, promueve la disociación de las grasas y aceites disminuyendo notablemente su presencia en aguas residuales.

Ideal para la limpieza en empresas de la industria de la transformación, metalmecánica, procesos donde se utilicen aceites y grasas difíciles de eliminar.

DOSIFICACIÓN

Se recomienda utilizar una dosis de 1 litro de ANY GEL 10/10 para 50 a 100 litros de agua, según el grado de suciedad para aplicación con equipo de ESPUMADO A PRESIÓN.

Para superficies con suciedad excesiva, se prepara una solución de 1 litro para 10 litros de agua y se hace tallado manual, posteriormente se podrá hacer la aplicación por espumado.

VENTAJAS

- Efectiva limpieza de superficies, eliminando más del 95% de la suciedad.
- 100% Biodegradable.
- Detergente desengrasante de alta efectividad contra la suciedad por grasas, materia orgánica sobre superficies inertes.

PRESENTACIONES

- 5 litros
- 20 litros
- 200 litros



ANGLO SHINE

DESENGRASANTE SURFACTANTE

ANGLO SHINE es un producto diseñado para la limpieza de áreas de uso comunitario institucional, oficinas, pasillos, corredores, comedores, sanitarios, regaderas, cristales, muebles y superficies que puedan limpiarse con detergentes/desengrasantes líquidos. Elimina materia orgánica, principalmente las grasas presentes, removiendo el resto de la suciedad.

DOSIFICACIÓN

Se recomienda utilizar una dosis de 30 a 50 ml de ANGLO SHINE en 5 a 8 litros de agua para la limpieza de pisos y demás superficies.

En superficies muy sucias: Hacer una dilución de 100 ml del ANGLO SHINE en una cubeta con un aproximado de 5 litros de agua, aplicar y tallar donde sea necesario y enjuagar perfectamente.

Limpieza con atomizador: Aplicar el producto diluido al 50/50 de ANGLO SHINE y agua, retirar con tela de microfibra o toallas desechables de la superficie para limpieza completa.

VENTAJAS

- Efectiva acción contra la suciedad cotidiana, presentación con una grata fragancia y presentación sin fragancia para lugares donde debe haber limpieza sin olores.
- Limpieza rápida y sencilla para el personal de intendencia.
- Producto 100% biodegradable.

PRESENTACIONES

- 5 litros
- 20 litros
- 200 litros



PHARMA GREEN

DESINFECTANTE A BASE DE CUATERNARIOS DE AMONIO

Sanitizante formulado para ejercer su acción germicida y fungicida, se utiliza sobre superficies en general como: equipo y herramientas, mesas de trabajo, pasillos, pisos, muros, empaques dentro de la industria alimentaria, maquinaria que pueda ser humedecida. Consulte al fabricante la metodología de sanitización antes de usar este producto.

DOSIFICACIÓN

Sanitización en general: 1 a 2 ml por litro de agua.

VENTAJAS

- Excelente efectividad contra los microorganismos causantes de enfermedades, principalmente contra hongos.
 - No genera resistencia de ningún tipo.
 - Producto 100% biodegradable.
-

PRESENTACIONES

- 5 litros
- 20 litros
- 200 litros



MULTICIDE GEL

GEL ANTIBACTERIAL

Multicide Gel es un desinfectante con base de gel / alcohol que se caracteriza por su acción sanitizante de las manos que perdura hasta por 4 horas, y posee un amplio espectro de acción.

Ideal para desinfección de un solo paso. Se debe eliminar el exceso de suciedad y materia orgánica antes de aplicar el producto para obtener el máximo beneficio sanitizante y poder manipular alimentos o utensilios destinados a operaciones asépticas.

DOSIFICACIÓN

Aplíquese en cantidad suficiente para cubrir las manos, posteriormente frote entre los dedos, palma y dorso, preferentemente hasta la muñeca.

VENTAJAS

- Fácil de usar.
- Secado rápido y olor agradable.
- Con emolientes que evitan la resequedad de las manos.
- Poder residual.
- No requiere enjuague.
- Producto 100% biodegradable.

PRESENTACIONES

- Envase plástico de 500 g
- 5 kg
- 10 kg
- 200 kg



LIMPIEZA DE LÍNEAS HIDRÁULICAS



ANGLO FLOW

ANTI SARRO CON ANIONES ESTABILIZADOS

Potente desincrustador de sarro a través de cargas y polímeros. El mecanismo de acción del ANGLO FLOW es conocido como COMPLEJACIÓN (unión electroquímica de diversos compuestos). Al unirse a las sales que están disueltas en el agua evita la formación de sarro y remueve el que está adherido en paredes y conductos.

Útil para la eliminación de sarro y evitar su formación en sistemas hidráulicos como panel de enfriamiento y líneas de agua, intercambiadores, calderas y demás sistemas hidráulicos.

Con el uso de ANGLO FLOW se forma una micropelícula en las superficies tratadas, lo que previene una nueva incrustación de minerales durante su uso.

DOSIFICACIÓN

PARA SISTEMAS SERIAMENTE DAÑADOS:
DOSIS DE CHOQUE: 1:500 durante 4 semanas.

EN SISTEMAS SIN DAÑO APARENTE:
DOSIS DE MANTENIMIENTO:
1:1,000
1:5,000
1:10,000

De uso continuo, según sea la necesidad para cada sistema, consulte con nuestro departamento técnico.

VENTAJAS

- Elimina el sarro y evita su formación en sistemas hidráulicos de intercambio de calor, paneles de enfriamiento y tuberías entre otros.
- Producto efectivo y seguro para su uso.
- Utilizándolo con base a un protocolo, es un producto muy seguro y no causa corrosión en las tuberías y demás sistemas de almacenamiento.

PRESENTACIONES

- 5 litros
- 20 litros
- 200 litros



KLEAR – FLO

ANTI SARRO CON POLÍMEROS ESTABILIZADOS

KLEAR – FLO es un complejo de aniones estabilizados, especialmente diseñado para eliminar y prevenir la acumulación de sales minerales en forma de sarro en sistemas hidráulicos como tuberías, paneles de enfriamiento y sistemas hidráulicos en general.

Evita depósitos de sales provenientes de aguas duras. Elimina los residuos de calcio y magnesio, al mismo tiempo que disuelve las incrustaciones de estos minerales, suaviza el agua y elimina los residuos minerales en las tomas de los sistemas de enfriadores evaporativos, calderas, intercambiadores y demás sistemas susceptibles de precipitación de sarro.

DOSIFICACIÓN

PARA SISTEMAS SERIAMENTE DAÑADOS:

Utilizar una dosis de choque a la dilución de 1:15,000 durante 4 semanas

Posteriormente se utiliza la dosis de mantenimiento de 1:30,000 de uso continuo.

EN SISTEMAS SIN DAÑO APARENTE:

Utiliza la dosis de mantenimiento de 1:30,000 de uso continuo.

VENTAJAS

- Elimina el sarro y evita su formación en sistemas hidráulicos de intercambio de calor, paneles de enfriamiento y tuberías entre otros.
- Producto efectivo y seguro para su uso.
- Utilizándolo con base a un protocolo, es un producto muy seguro en las tuberías y demás sistemas de almacenamiento.

PRESENTACIONES

- 4 litros
- 20 litros
- 200 litros



TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES



HYDRO – KLEAN

COMPLEJO DE CULTIVOS BACTERIANOS

HYDRO – KLEAN es un complejo de bacterias que favorecen la biotransformación de los desechos orgánicos líquidos y sólidos, acelerando el proceso para evitar la producción de olores desagradables, disminuyendo y estandarizando los días en que se puede tener parámetros de aguas residuales con certeza. Es útil para llegar a los parámetros de aguas exigidos por las autoridades correspondientes.

Excelente para la elaboración de composta de desechos de materia orgánica tanto urbanos como industriales. Estandariza los tiempos de maduración, pudiendo programar con certeza su salida y uso.

DOSIFICACIÓN

Compostaje: 50 ml por metro cubico de materia orgánica.
Tratamiento de aguas residuales: consulte con nuestro departamento técnico para un adecuado uso, se elaborará un protocolo específico para cada proceso.

VENTAJAS

- Tratamiento de aguas residuales que podrían ser reutilizadas en otros procesos.
- Elaboración de composta en tiempos programados.
- Diminución de patógenos en el proceso de compostaje para un uso de menor riesgo sanitario.

PRESENTACIONES

- 1 litro
- 5 litros

